

36F Recto et verso

Coffres-forts à tiroir

Modèles "GÖTTINGEN", - construction lourde

Coffre-fort de type d'après niveau de sécurité B coffres-forts à poser dans des meubles/armoires en acier VDMA 24992 édition mai 95

Valeur assurée:

Parlez-en avec votre assureur

Corps avec tous les côtés à paroi double avec une porte à paroi double épaisseur 80 mm (feuille de la porte 12 mm) avec serrure DB (y compris deux clefs). Charnières qui "disparaissent" et un tiroir avec une serrure DB, sur rails télescopiques, qui ferme à fleur du devant, ce qui permet d'optimiser l'espace. Quand le tiroir est fermé, le matériel déposé (p. ex. portefeuille avec de l'argent etc.) tombe dans le coffre-fort.

Une protection contre le repêchage empêche de reprendre le matériel déposé par la trappe de dépose. Serrure de sécurité à double panneton (y compris deux clefs) avec des verrouillages par plusieurs pènes. Sur demande, livrable aussi avec une serrure mécanique de combinaison ou une des serrures électroniques (contre plus-value). **Le tiroir peut également être prévu côté arrière, sur le côté ou superposé (contre plus-value).** La paroi arrière et le fond sont pré-perçés.

Fabrications spéciales à la demande du client possibles contre plus-value.

Laquage: RAL 7035 gris



Sur toutes les ill.: art. n° 36001 avec serrure DB standard



Art. n° 36020



Art. n°: 36021+ Art. n°: 36022



Art. n° 36000

Dimensions et fabrications spéciales livrables contre plus-value base des calculs voir page 1 des tarifs!


Caractéristiques des serrures méc. à chiffres ou électroniques, voir pages spéciales Serrures et ferrures!

Art. n°	Modèle	Dim. ext. en mm HxLxP	Dim. int. en mm HxLxP	Passage libre en mm	Poids kg
36000	GÖTTINGEN	620x496x410	330x410x300	320x360	80,0
36001	GÖTTINGEN	820x496x410	530x410x300	520x360	100,0
36002	GÖTTINGEN	1020x496x410	730x410x300	720x360	125,0
36003	GÖTTINGEN	860x550x500	510x430x340	500x380	300,0
36004	GÖTTINGEN	1060x550x500	710x430x340	700x380	300,0
36020	Serrure mécanique de combinaison, encastrée, à la place de la serrure DB, contre plus-value				
36021	Serrure électronique, encastrée, avec révision électronique (GST S plus), à la place de la serrure DB, contre plus-value				
36022	Serrure électronique, encastrée, sans révision (GST S), à la place de la serrure DB contre plus-value				

Indications de poids, coloris et dimensions non contractuelles. Sous réserve d'erreurs et modifications de poids, dimensions et coloris. Faibles écarts de poids, coloris et dimensions sont dus à la production. Sous réserve de modifications techniques.

36F Verso

Modèle Göttingen construction lourde
Mécanisme de dépose par tiroir (dimensions maximales de dépose: 80x260x175 HxLxP)

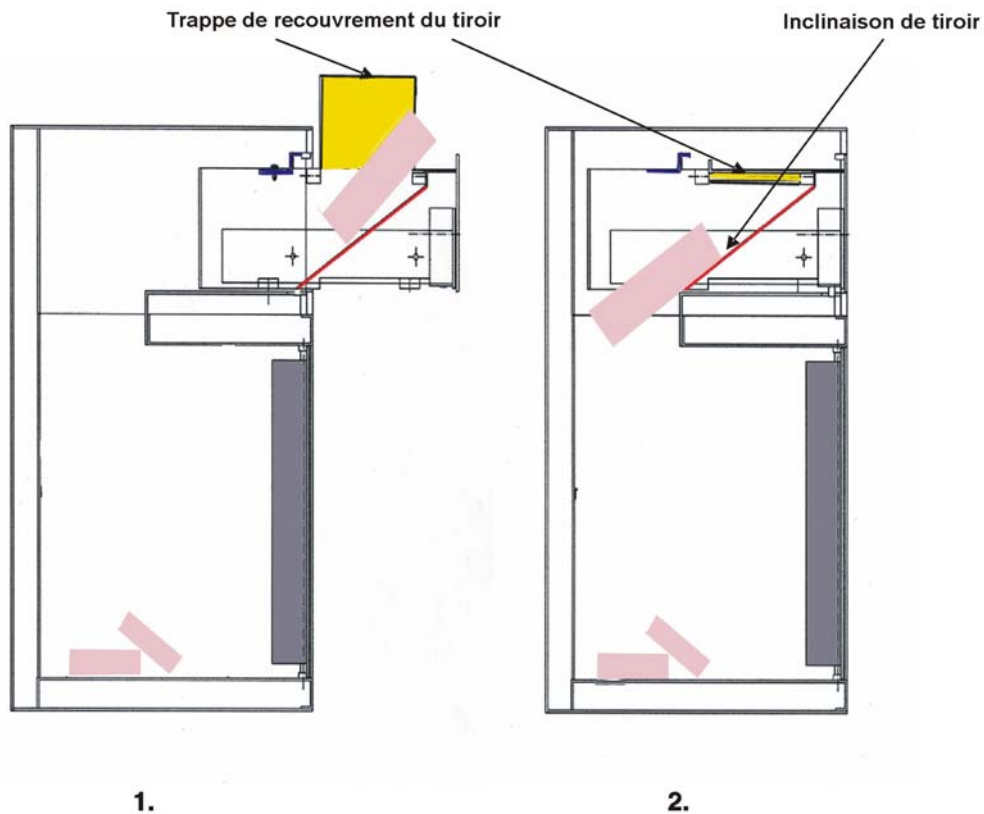

1. Ouvrir la serrure DB du tiroir et ouvrir le tiroir en le tirant. Positionner ensuite le recouvrement du tiroir verticalement et poser le paquet de valeur dedans. Puis, remettre le recouvrement du tiroir dans la position de départ et refermer le tiroir en le poussant.
2. En refermant le tiroir, le l'inclinaison du tiroir fait que l'objet de valeur déposé tombe dans le coffre-fort.

Il est possible de refermer le tiroir seulement quand le recouvrement du tiroir (coloré en jaune) est de nouveau positionné horizontalement. Ainsi est-il assuré qu'il n'est pas possible de reprendre l'objet déposé!