

## 36E Recto et verso

### Coffres-forts à tiroir

#### Modèles "Herford" - construction moyenne

Coffre-fort de type d'après niveau de sécurité B coffres-forts à poser dans des meubles d'après VDMA 24992 édition mai 95

#### Valeur assurée:

Parlez-en avec votre assureur

Corps et porte à double paroi (feuille de la porte 6 mm). Épaisseur totale de la porte 45 mm. Avec tiroir hauteur 200 mm **sans serrure**.

De série, la porte de récupération est équipée d'une serrure de sécurité à double panneton (y compris deux clefs) et peut, si souhaité, à la place être équipé d'une serrure mécanique de combinaison ou une serrure électronique (contre plus-value). La paroi arrière et le fond sont munis chacun de 2 percements pour l'ancrage.

Fabrications spéciales à la demande du client, comme tiroir sur le côté arrière ou sur le côté et dépassant, sont possibles contre un supplément.

Laquage: RAL 7035 gris



Art. n° 35915 avec 39521



Art. n° 35920



Art. n° 35921 + 35922

**Mécanisme de dépose voir esquisse au dos**


Dimensions et fabrications spéciales livrables contre plus-value base des calculs voir page 1 des tarifs!  
Caractéristiques des serrures méc. à chiffres ou électroniques, voir pages spéciales Serrures et ferrures!

Art. n°	Modèle	Dim. ext. en mm HxLxP	Dim. int. en mm HxLxP	Poids kg
35915	HERFORD	600x430x400	370x350x325	70
35916	HERFORD	800x430x400	570x350x325	90
35917	HERFORD	1000x430x400	770x350x325	110
35920	Serrure mécanique de combinaison, dépassement 12 mm, à la place de la serrure DB, contre plus-value			
35921	Serrure électronique dépassement 12 mm, avec révision électronique (GST S plus), à la place de la serrure D contre plus-value			
35922	Serrure électronique, dépassement 12 mm, sans révision (GST S), à la place de la serrure DB, contre plus-value			

Indications de poids, coloris et dimensions non contractuelles. Sous réserve d'erreurs et modifications de poids, dimensions et coloris. Faibles écarts de poids, coloris et dimensions sont dus à la production. Sous réserve de modifications techniques.

## 36E Verso

### Modèle Herford mécanisme de dépose (dimensions maximales de dépose: 60x250x140 HxLxP)

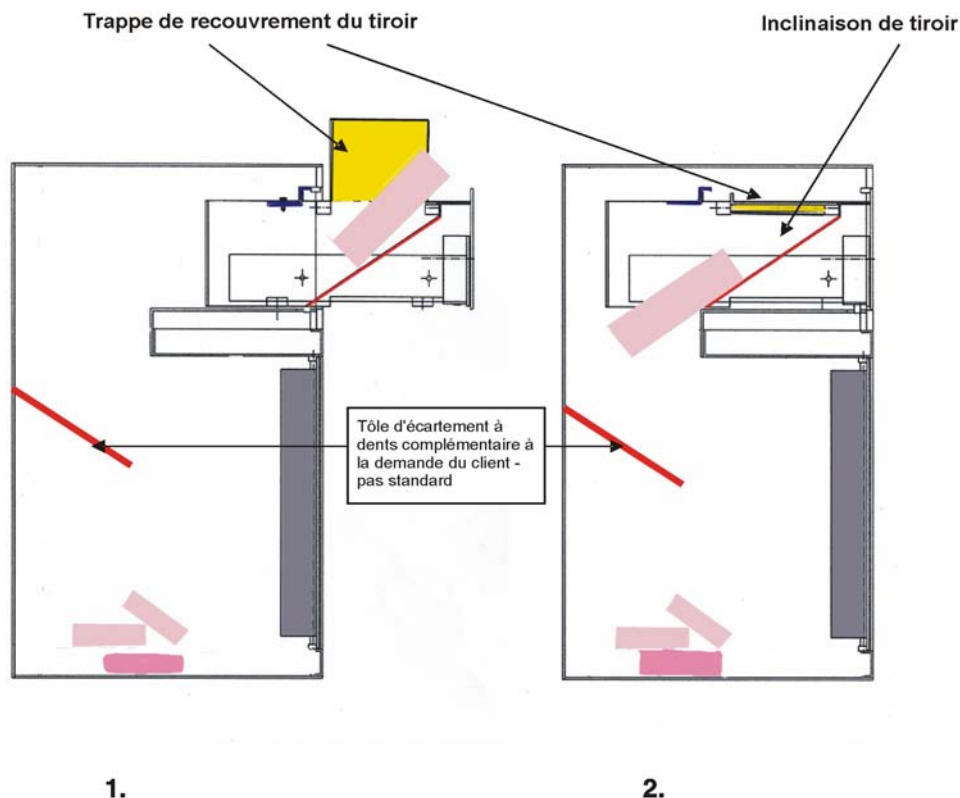

1. Ouvrir le tiroir. Positionner ensuite le recouvrement du tiroir verticalement et poser le paquet de valeur dedans. Puis, remettre le recouvrement du tiroir dans la position de départ et refermer le tiroir en le poussant.
2. En refermant le tiroir, le l'inclinaison du tiroir fait que l'objet de valeur déposé tombe dans le coffre-fort.

Il est possible de refermer le tiroir seulement quand le recouvrement du tiroir (coloré en jaune) est de nouveau positionné horizontalement. Ainsi est-il assuré qu'il n'est pas possible de reprendre l'objet déposé!

Sur demande du client, il est possible d'en plus fixer une tôle d'écartement à dents dans le coffre-fort de réception, contre plus-value.