

36D Recto et verso

Coffres-forts à tiroir

Modèles "Minden" construction moyenne

Coffre-fort de récupération de type niveau de sécurité A d'après VDMA 24992 édition mai 95

Valeur assurée:

Parlez-en avec votre assureur

Corps à paroi simple 3 mm, porte à paroi double (feuille de la porte 6 mm). Épaisseur totale de la porte 45 mm. Avec tiroir hauteur 200 mm **sans serrure**.

De série, la porte de récupération est équipée d'une serrure de sécurité à double panneton (y compris deux clefs) et peut, si souhaité, à la place être équipé d'une serrure mécanique de combinaison ou une serrure électronique (contre plus-value). La paroi arrière et le fond sont munis chacun de 2 percements pour l'ancrage.

Fabrications spéciales à la demande du client, comme tiroir sur le côté arrière ou sur le côté et dépassant, sont possibles contre un supplément.



Art. n° 35910 avec 35921

Laquage: RAL 7035 gris



Art. n° 35920



Art. n° 35921 + 35922

Mécanisme de dépose voir esquisse au dos

Dimensions et fabrications spéciales livrables contre plus-value base des calculs voir page 1 des tarifs!


Caractéristiques des serrures méc. à chiffres ou électroniques, voir pages spéciales Serrures et ferrures!

Art. n°	Modél	Dim. ext. en mm HxLxP	Dim. int. en mm HxLxP	Poids kg
35910	MINDEN	600x430x400	390x410x340	63
35911	MINDEN	800x430x400	590x410x340	78
35912	MINDEN	1000x430x400	790x410x340	95
35920	Serrure mécanique de combinaison, dépassement 12 mm, à la place de la serrure DB, contre plus-value			
35921	Serrure électronique dépassement 12 mm, avec révision électronique (GST S plus), à la place de la serrure DB, contre plus-value			
35922	Serrure électronique, dépassement 12 mm, sans révision (GST S), à la place de la serrure DB, contre plus-value			

Indications de poids, coloris et dimensions non contractuelles. Sous réserve d'erreurs et modifications de poids, dimensions et coloris. Faibles écarts de poids, coloris et dimensions sont dus à la production. Sous réserve de modifications techniques.

36D Verso

Modèle Minden mécanisme de dépose (dimensions maximales de dépose: 60x250x140 HxLxP)

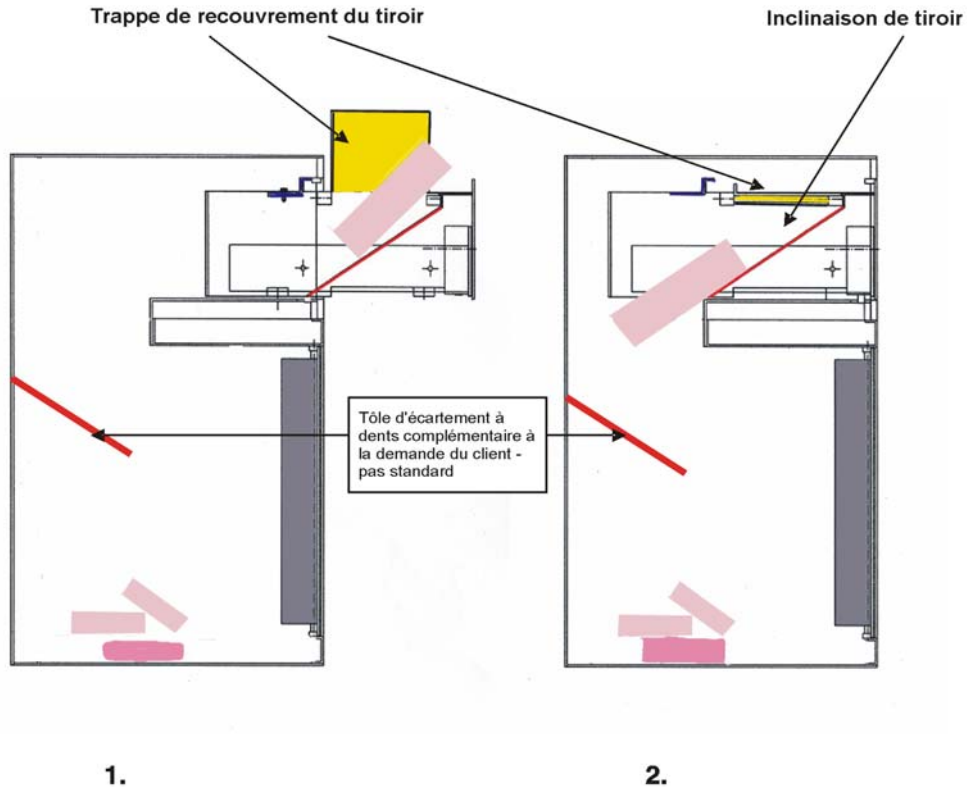

Tôle d'écartement à dents complémentaire à la demande du client - pas standard

1. Ouvrir le tiroir. Positionner ensuite le recouvrement du tiroir verticalement et poser le paquet de valeur dedans. Puis, remettre le recouvrement du tiroir dans la position de départ et refermer le tiroir en le poussant.
2. En refermant le tiroir, le l'inclinaison du tiroir fait que l'objet de valeur déposé tombe dans le coffre-fort.

Il est possible de refermer le tiroir seulement quand le recouvrement du tiroir (coloré en jaune) est de nouveau positionné horizontalement. Ainsi est-il assuré qu'il n'est pas possible de reprendre l'objet déposé!

Sur demande du client, il est possible d'en plus fixer une tôle d'écartement à dents dans le coffre-fort de réception, contre plus-value.