

36 Recto et verso

Coffres-forts de dépose

Modèles "PEINE" construction légère

Coffre-fort de récupération de type niveau de sécurité A d'après VDMA 24992 édition mai 95

Valeur assurée:

Parlez-en avec votre assureur

Corps à paroi simple 3 mm, porte à paroi double (feuille de la porte 6 mm). Épaisseur totale de la porte 45 mm. Avec trappe de dépose épaisseur 3 mm avec serrure à cylindre en haut sur le devant. Quand la trappe est fermée, le matériel déposé (p. ex. portefeuille avec de l'argent) tombe dans le coffre-fort.

Une protection contre le repêchage empêche de reprendre le matériel déposé dans la trappe de dépose. Porte avec serrure de sécurité à double panneton (y compris deux clefs). Sur demande, livrable aussi avec une serrure mécanique de combinaison ou une des serrures électroniques (contre plus-value). La paroi arrière et le fond sont percés chacun de 2 percements pour l'ancrage. Fabrications spéciales à la demande du client, comme trappe de dépose à l'arrière ou sur le côté, possibles contre plus-value.



Art. n° 35700



Art. n° 35703

Mécanisme de dépose voir esquisse au dos

Laquage: RAL 7035 gris



Art. n° 35720



Art. n° 35721 + 35722



Art. n° 35700



Art. n° 35703


Dimensions et fabrications spéciales livrables contre plus-value base des calculs voir page 1 des tarifs!

Caractéristiques des serrures méc. à chiffres ou électroniques, voir pages spéciales Serrures et ferrures!

Art. n°	Modèle	Dim. ext. en mm HxLxP	Dim. int. en mm HxLxP	Passage libre en mm	Poids kg
35700	PEINE	600x250x250	400x240x200	80x175x220	28
35701	PEINE	800x250x250	600x240x200	80x175x220	36
35702	PEINE	1000x250x250	800x240x200	80x175x220	45
35703	PEINE	600x460x460	400x450x415	80x380x410	42
35704	PEINE	800x460x460	600x450x415	80x380x410	63
35705	PEINE	1000x460x460	800x450x415	80x380x410	85
35720	Serrure mécanique de combinaison, dépassement 12 mm, à la place de la serrure DB, contre plus-value				
35721	Serrure électronique dépassement 12 mm, avec révision électronique (GST S plus), à la place de la serrure DB, contre plus-value				
35722	Serrure électronique. dépassement 12 mm, sans révision (GST S), à la place de la serrure DB, contre plus-value				
35723	Verrouillage automatique par la fermeture de la porte (seulement avec serrure électronique) à partir de l'art n° 35703, contre plus-value				

Indications de poids, coloris et dimensions non contractuelles. Sous réserve d'erreurs et modifications de poids, dimensions et coloris. Faibles écarts de poids, coloris et dimensions sont dus à la production. Sous réserve de modifications techniques.

Systeme de dépose Série Peine

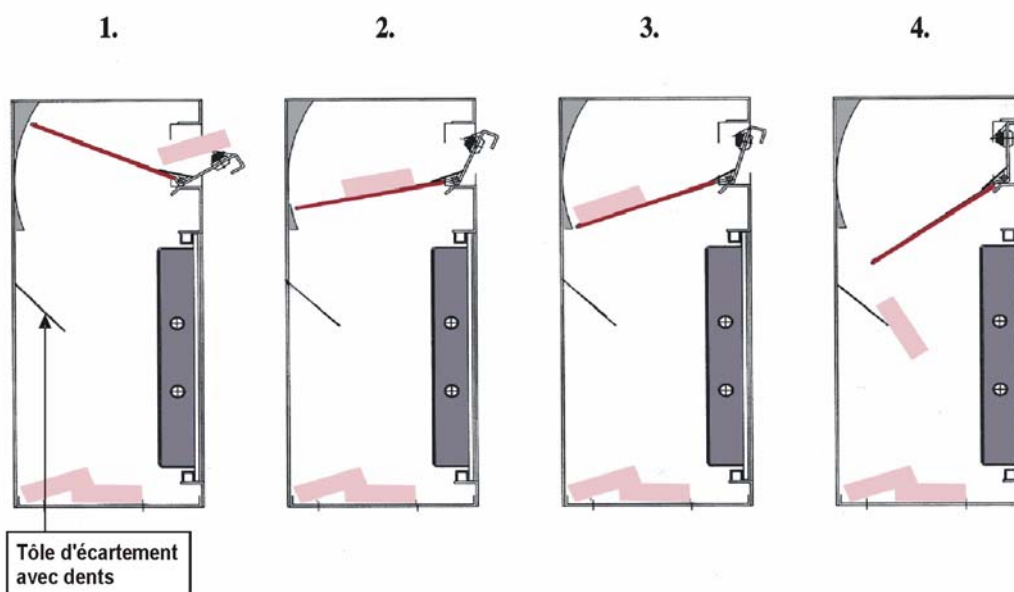

Procédure de dépose:

1. Ouvrir la serrure à cylindre de la trappe de dépose et tirer la trappe de dépose par la poignée intégrée vers le bas et introduire l'objet de valeur.
2. Grâce au contrepoids fixé sur la trappe de dépose, la trappe de dépose se ferme tout seul et bascule vers le bas dans un espace arrondi, voir 3, et l'objet tombe guidé par le plan incliné dans l'autre sens dans le coffre-fort, voir 4.

Comme on peut le voir sur les esquisses, il n'est plus possible de repêcher l'objet quand la trappe de dépose s'est refermée!