

## 36A Recto et verso

### Coffres-forts de dépose

#### Modèles "Salzgitter" construction légère

Coffre-fort de récupération de type niveau de sécurité A d'après VDMA 24992 édition mai 95

#### Valeur assurée:

Parlez-en avec votre assureur

Corps à paroi simple, porte à paroi double (feuille de la porte 6 mm). Épaisseur totale de la porte 45 mm.

Avec trappe de dépose en haut sur le devant.

Trappe de dépose avec serrure à cylindre fermant différemment par installation - HS ou fermant à l'identique possible (à indiquer lors de la commande!). Quand la trappe est fermée, le matériel déposé (p. ex. portefeuille avec de l'argent) tombe dans le coffre-fort.

Le système de dépose de la nouvelle conception empêche le repêchage du matériel déposé dans la trappe de dépose. Porte principale avec serrure de sécurité à double panneton (y compris deux clefs). Sur demande, livrable aussi avec une serrure mécanique de combinaison ou une des serrures électroniques (contre plus-value). La paroi arrière et le fond sont percés chacun de 2 percements pour l'ancrage.

Fabrications spéciales à la demande du client possibles contre plus-value.

Laquage: RAL 7035 gris



Art. n° 35800 avec 35821



Art. n° 35820



Art. n° 35821 + 35822

**Notre nouveau système de dépose exclu le repêchage du matériel déposé! (Esquisse voir au dos)**


Dimensions et fabrications spéciales livrables contre plus-value base des calculs voir page 1 des tarifs!  
Caractéristiques des serrures méc. à chiffres ou électroniques, voir pages spéciales Serrures et ferrures!

Art. n°	Modèl	Dim. ext. en mm HxLxP	Dim. int. en mm HxLxP	Poids kg
35800	SALZGITTER	800x500x400	465x480x350	75
35801	SALZGITTER	1000x500x400	665x480x350	90
35802	SALZGITTER	1200x500x400	865x480x350	115
35820	Serrure mécanique de combinaison, dépassement 12 mm, à la place de la serrure DB, contre plus-value			
35821	Serrure électronique dépassement 12 mm, avec révision électronique (GST S plus), à la place de la serrure DB, contre plus-value			
35822	Serrure électronique, dépassement 12 mm, sans révision (GST S), à la place de la serrure DB, contre plus-value			
35823	Verrouillage automatique par la fermeture de la porte ( <u>seulement avec serrure électronique</u> ), contre plus-value			

Indications de poids, coloris et dimensions non contractuelles. Sous réserve d'erreurs et modifications de poids, dimensions et coloris.  
Faibles écarts de poids, coloris et dimensions sont dus à la production. Sous réserve de modifications techniques.

## 36A verso

### Modèle "Salzgitter" esquisse du mécanisme de dépose (dimensions maximales: 90x400x260 mm HxLxP)

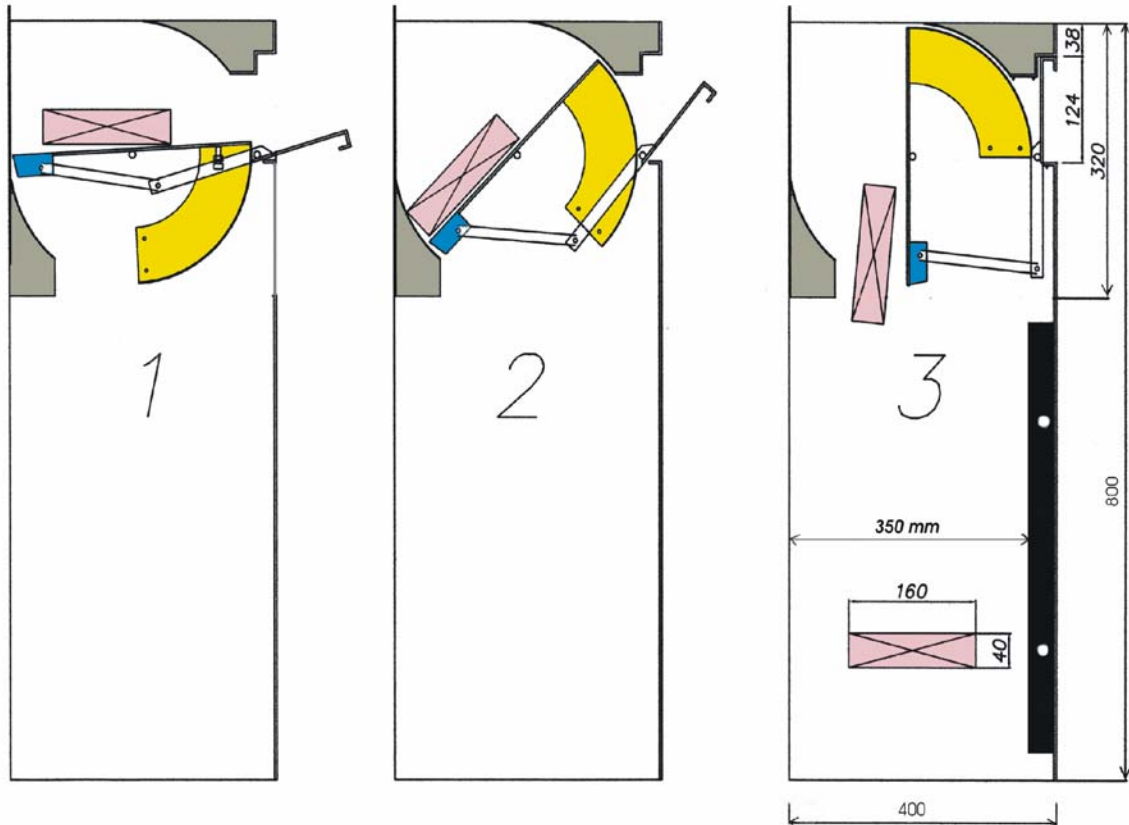

#### Position 1:

La trappe de dépose est ouverte et le compartiment de dépose devient accessible pour le paquet de valeur.

Sous le poids du paquet de valeur, le compartiment bascule automatiquement vers le bas.

#### Position 2:

La trappe de valeur est fermée et le paquet de valeur est automatiquement transporté vers le coffre-fort de réception par le système de tambour.

#### Position 3:

La trappe de dépose est entièrement fermée et le paquet de valeur tombe dans le coffre-fort de réception.

Le système est conçu de telle manière qu'il est impossible de reprendre ou repêcher le paquet de valeur par la trappe de dépose!