

36C Recto et verso

Coffres-forts de dépose

Modèles "Seesen" construction stable

Coffre-fort de récupération de type niveau de sécurité A d'après VDMA 24992 édition mai 95

Valeur assurée:

Parlez-en avec votre assureur

Corps à paroi simple 3 mm, porte à paroi double (feuille de la porte 6 mm). Épaisseur totale de la porte 45 mm. Avec fente de dépose dans la plaque du haut dans la partie arrière largeur 330 mm et profondeur 40 mm. Une goulotte mobile pour la dépose, à actionner à l'aide d'un levier qui se trouve sur le côté près de la fente de dépose, garantie la dépose sûre des divers objets de valeur. Porte principale avec serrure de sécurité à double panneton (y compris deux clefs). Sur demande, livrable aussi avec une serrure mécanique de combinaison ou une serrure électronique (contre plus-value). La paroi arrière et le fond sont munis chacun de 2 percements pour l'ancrage. Fabrications spéciales à la demande du client possibles contre plus-value, p. ex. fente sur le devant de la plaque du haut.



Art. n° 35901

Laquage: RAL 7035 gris



Art. n° 35920



Art. n° 35921 + 35922



Ouverture de la goulotte avec levier

Mécanisme de dépose voir esquisse au dos


Dimensions et fabrications spéciales livrables contre plus-value base des calculs voir page 1 des tarifs!
Caractéristiques des serrures méc. à chiffres ou électroniques, voir pages spéciales Serrures et ferrures!

Art. n°	Modèle	Dim. ext. en mm HxLxP	Dim. int. en mm HxLxP	Poids kg
35900	SEESSEN	606x426x380	590x410x320	55
35901	SEESSEN	806x426x380	790x410x320	65
35902	SEESSEN	996x426x380	980x410x320	85
35920	Serrure mécanique de combinaison, dépassement 12 mm, à la place de la serrure DB, contre plus-value			
35921	Serrure électronique dépassement 12 mm, avec révision électronique (GST S plus), à la place de la serrure DB, contre plus-value			
35922	Serrure électronique, dépassement 12 mm, sans révision (GST S), à la place de la serrure DB, contre plus-value			
35923	Verrouillage automatique par la fermeture de la porte (seulement avec serrure électronique), contre plus-value			
35924	Coffre-fort intérieur comme compartiment de récupération avec serrure DB à partir de l'art. n° 35901 hauteur 600 mm, contre plus-value			

Indications de poids, coloris et dimensions non contractuelles. Sous réserve d'erreurs et modifications de poids, dimensions et coloris. Faibles écarts de poids, coloris et dimensions sont dus à la production. Sous réserve de modifications techniques.

36C verso

Coffres-forts de dépose Seesen esquisse du mécanisme de dépose la version de dépose économique - mais également efficace

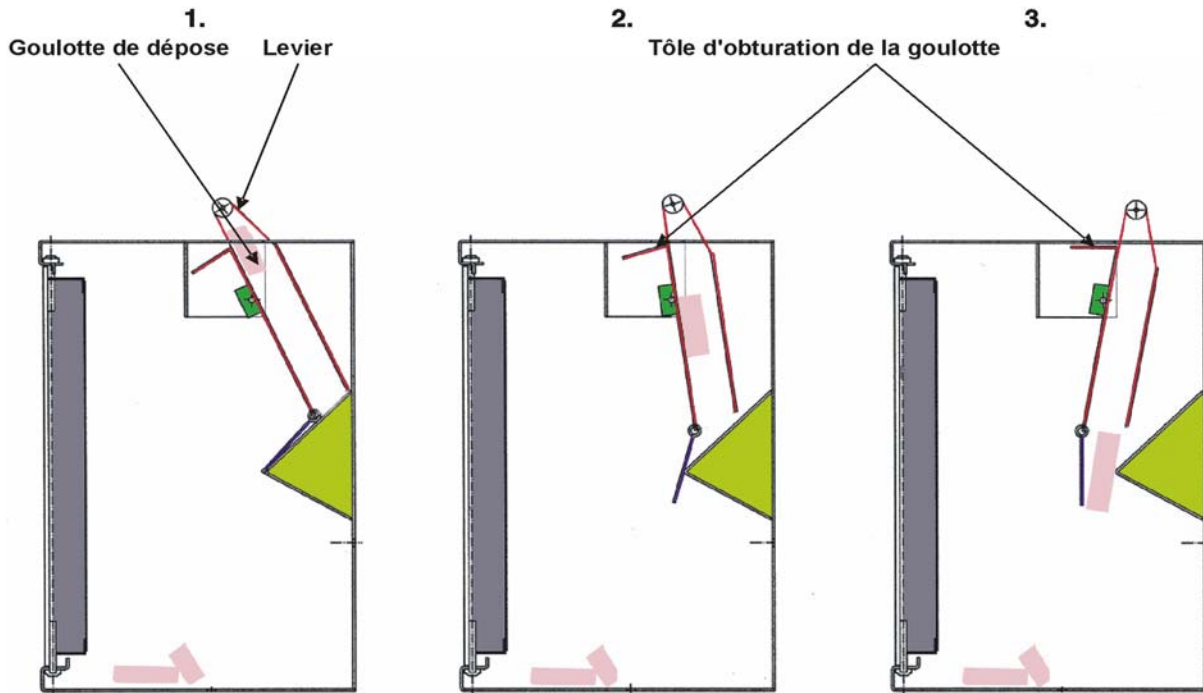

Fonctionnement:

En tirant le levier vers l'avant, la goulotte de dépose s'ouvre. Après la dépose de l'objet, relâcher le levier et la tôle d'obturation ferme automatiquement l'ouverture de la goulotte et l'objet tombe à l'intérieur de coffre-fort.



Tirer le levier
La goulotte
est accessible



Après la dépose de
l'objet de valeur,
relâcher le levier



Levier dans la position de base
La tôle d'obturation recouvre
la goulotte et l'objet de valeur
tombe dans le coffre-fort.

